

loft cf76-g

U-value
0.49



DOLLE LOFT CF76G

- **Uniek patent : technologische innovatie van het armsysteem.**
Brevet unique: innovation technologique du système de bras.
- **Diepere treden voor een beter comfort. 11 of 14 treden**
Des marches plus profondes pour un meilleur confort. 11 ou 14 marches
- **Vermindert warmteverlies tot ca 70– 80% in vergelijking met traditionele zoldertrappen.**
Réduit la perte de chaleur jusqu'à 70–80% en comparaison avec les escaliers traditionnels.
- **3 – delige inklapbare trap, neemt geen ruimte in op de zoldervloer.**
3 – sections, ne nécessite aucun espace sur le grenier.
- **Afdekljsten in kunststof en metalen leuning inbegrepen.**
Moulures de finition en pvc et rampe en métal inclus.
- **Dubbele dichting voor optimale sluiting.**
Double joint pour une fermeture optimale.
- **Deze gepatenteerde zoldertrap voldoet tegelijk aan alle eisen dankzij de modulaire opbouw.**
Eenvoudige installatie en de uitstekende isolatie eigenschappen.
Cet escalier grenier breveté répond à toutes les exigences en même temps grâce à la conception modulaire. Installation simple et excellentes propriétés d'isolation.
- **Luchtdichtheid klasse 4 getest volgens DIN EN 12207 door IFT ROSENHEIM.**
Classe d'étanchéité 4 (EN12207) testée par IFT ROZENHEIM.
- **Gewicht getest tot 265 kg volgens EN14975 / toegelaten gewicht 150 kg.**
Répond à la norme EN14975 testé jusqu'à 265 kg /max.charge 150 kg.
- **Robuuste veren voor tegengewicht bij bediening.**
Ressorts robustes pour le contre – balancement du poids

Art.n°: 32176CFG12060	120 x 60
Art.n°: 32176CFG12070	120 x 70
Art.n°: 32176CFG13070	130 x 70
Art.n°: 32176CFG14070	140 x 70
Art.n°: 32176CFGEX	Extentionkit

loft cf76g

MODEL MODELE	H Openingsmaat Mesure d'ouverture	K Kastmaat Mesure du caisson	A	B	C	D	E	F	G	Treden Marches	Ladder Echelle
	mm	mm	mm	mm	mm	°					
32176CFG12060	1200 X 600	1175 X 576	2733	1229	1530	69	415	240	418	12	(4-4-4)
32176CFG12070	1200 X 700	1175 X 676	2752	1180	1513	70	415	240	418	12	(4-4-4)
32176CFG13070	1300 X 700	1275 X 676	2770	1130	1497	71	415	240	418	12	(4-4-4)
32176CFG14070	1400 X 700	1375 X 676	2770	1130	1497	71	415	240	418	12	(4-4-4)

OMKASTING / CAISSON

Materiaal : den wit geverfd

Dikte / Epaisseur : 18 mm

Hoogte / Hauteur : 240 mm

Matériel : pin teinté blanc

LUIK / TRAPPE

76 mm sandwichpaneel constructie

2 x 3 mm wit HDF

70 mm styrofoam

Isolatie coëfficiënt : 0.49 W / m²K

De volledige zoldertrap is getest.

76 mm paneel sandwich

2 x 3 mm HDF blanc

70 mm styrofoam

Coefficient d'isolation : 0.49 W / m²K

L'ensemble de l'échelle est testé.

LADDER / ECHELLE

Treden in beuk

Wangen in den

Breedte : 400 mm

Afstand tussen de treden : 250 mm

Marches en hêtre

Limons en pin

Largeur : 400 mm

Montée par marche : 250 mm

TREDEN / MARCHES

Dikte / épaisseur : 17.5 mm

Diepte / Profondeur : 83 mm

Beuken antislip treden en

zwaluwstaartverbinding.

Marches en hêtre, antidérapantes

assemblage à queue d'hirondelle.

WANGEN / LIMONS

Dennen wangen / Limons en pin





Dikte / épaisseur : 21 mm

Diepte / Profondeur : 84 mm

LUCHTDICHTHEID / L'ÉTANCHÉITÉ

Getest door / testé par IFT ROSENHEIM

EN12207 KLASSE 4 / EN12207 CLASSE 4

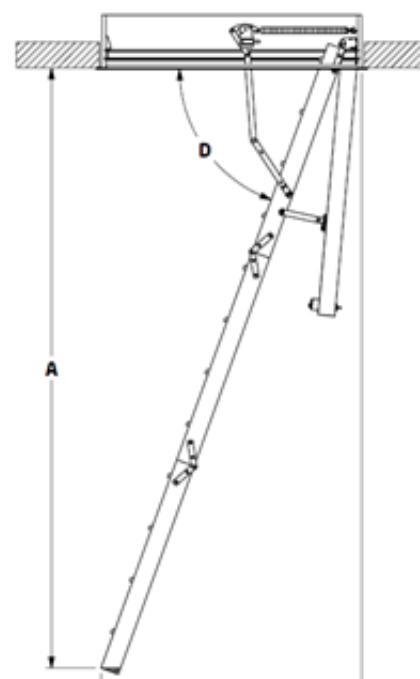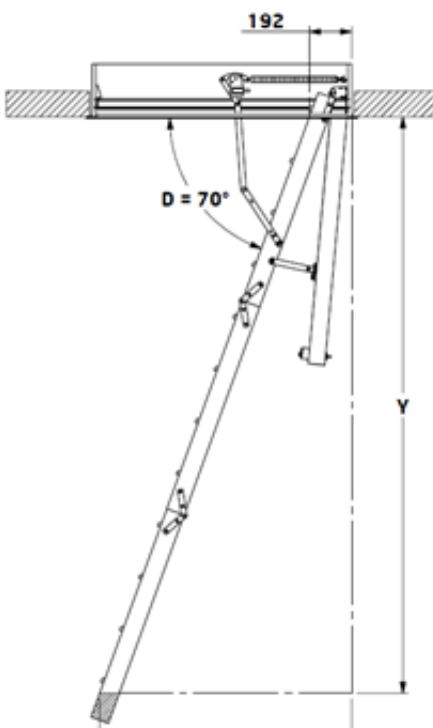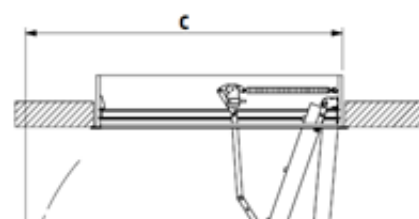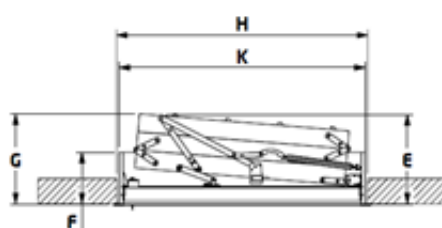

$$X = (0,363 \times Y) + 192 \text{ mm}$$

 & D = 70°

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

Veiligheidsbalustrade / Balustrade de sécurité

Extentionkit / extentionkit