

copenhagen




COPENHAGEN

flexibele modulaire trap / escalier modulaire flexible

- Centrale spil: Colonne central
- Treden/ Marches:
 - Steunen in metaalgrijs (RAL9006)
 - Support en métal gris (RAL 9006)
 - Breedte: 64 cm Largeur: 64 cm
 - Diepte: 25.1 / 4.8 cm (met spaartreden)
 - Profondeur: 25.1 / 4.8 cm (à pas décalés)
 - Dikte: 40 mm Epaisseur: 40 mm
 - Houtsoort: Hevea gevernist (=rubberwood)
 - Matériel: Hevea vernis (=rubberwood)
 - Optrede : 18.5 - 22.5 cm
 - Hauteur de marche: 18.5 - 22.5 mm
- Montagemogelijkheden: Sense de montage: recht of met 1/4 -draai te monteren. A poser droit ou avec 1/4 tournant.
- Leuning: Leuning met tubes inclusief
- Rampe: Rampe avec tubes incluse
- Hoogte: 12 treden (vloer-vloer hoogte 240 - 292 cm)
- Hauteur: 12 marches (hauteur sol-sol 240 - 292 cm)
- Minimum opening van 64 cm tot 87 cm naargelang draairichting. Lengte van 160 cm tot 167 cm. Ouverture minimum à partir de 64 cm jusqu'à 87 cm selon direction tournant. Longueur de 160 cm jusqu'à 167 cm.

modulaire spiltrap / Escalier modulaire spiral	Art.n°: 32303
Balustrade voor overloop / Balustrade pour palier 1 M startkit	Art.n°: 3230301
Balustrade voor overloop / Balustrade pour palier 1 M extentionkit	Art.n°: 3230302

VOORBEELDEN VAN MODULAIRE TRAP COPENHAGEN 12 TREDEN
EXEMPLES POUR ESCALIER MODULAIRE COPENHAGEN 12 MARCHES
Minimum openingsmaat / mesure d'ouverture minimum 140 x 70 cm.

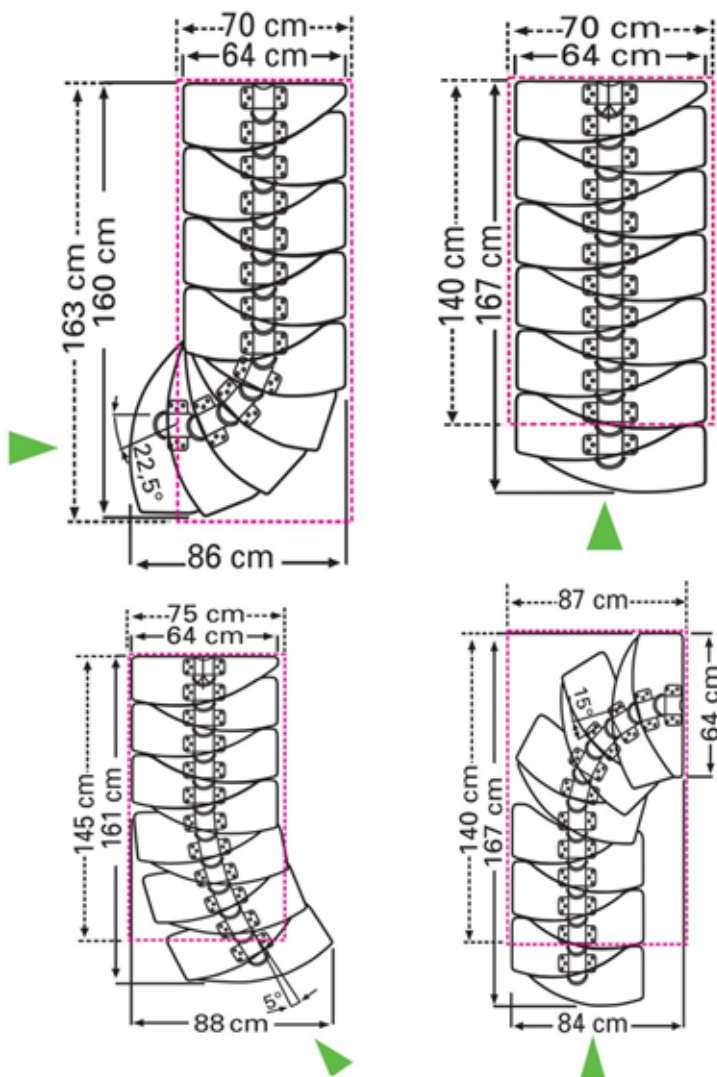

De groen pijl duidt de loopricting aan / La flèche verte indique la direction de la montée.
De rode stippellijn duidt de minimum opening aan / Les pointillés rouges indiquent les dimensions minimum d'ouverture.