


TECHNISCHE FICHE LOFT LADDER SW40-5

OPENINGSMAAT		KASTMAAT	VL-PL HOOGTE	LANDINGSRUIMTE	UITVOUWRUIMTE	KASTHOOGTE
1	2	-	3	4	5	6
cm	mm	mm	mm	cm	-	mm
120	60	1175 x 576	2840	126	70° - 159cm	140
120	70	1175 x 676				
130	70	1275 x 676				
140	70	1375 x 676				

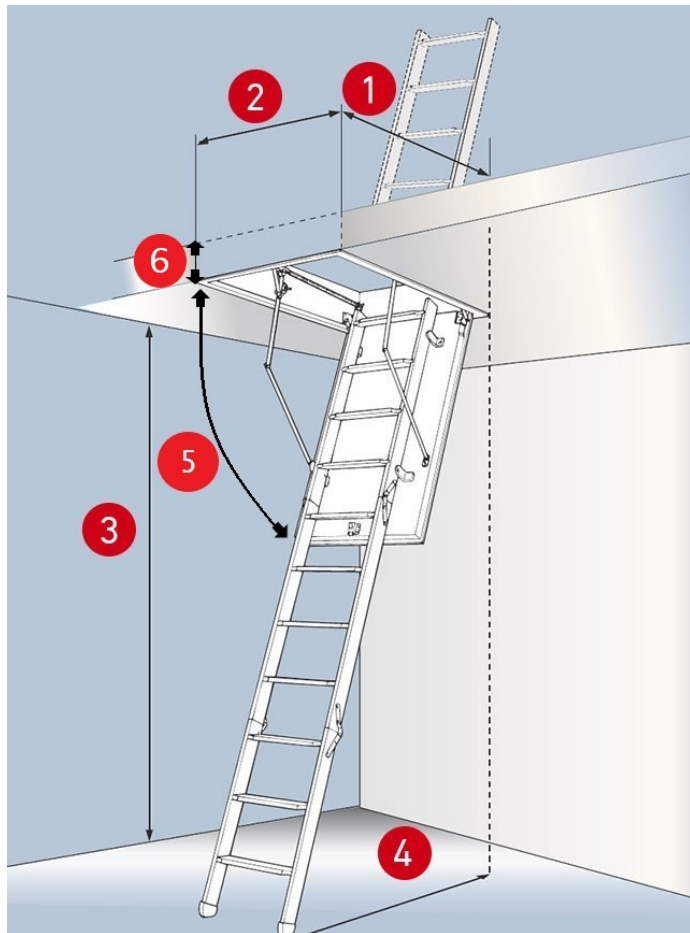

SPECIFICATIES :

- U-waarde : 1,16
- type luik : sandwich-constructie
- dikte van het luik : 34 mm
- isolatie : 40 mm
- materiaal omkasting : wit den
- dikte omkasting : 18 mm
- laddermateriaal : beuk
- diepte treden : 85 mm
- afstand tussen de treden : 250 mm
- materiaal treden : beuk met antislip
- dikte treden : 28 mm
- breedte treden : 358 mm
- materiaal wangen : beuk
- dikte wangen : 21 mm
- diepte wangen : 84 mm
- maximaal gewicht op ladder : 150 kg
- gewicht ladder : 27 kg
- optie : leuning

OPTIE :

