

# graz



## GRAZ

- Centrale spil:  
Colonne centrale:
- Stijging per trede:  
Montée par marche:
- Treden:

Marches:

- Montagemogelijkheden:  
Sense de montage:
- Tubulaire leuning:  
Rampe tubulaire:
- Hoogte:  
Hauteur:
- Accessoires:

## flexibele modulaire trap /escalier modulaire flexible

Steunen in metaal grijs (RAL 9007)  
Support en métal gris (RAL 9007)

Stijging per trede: 18.5 - 22.5 cm, 19 cm = optimaal  
Montée par marche: 18.5 - 22.5 cm, 19 cm = optimale

Treden:  
Breedte : 580 mm  
Diepte : 21 - 12 cm (met spaartreden)  
Dikte : 35 mm  
Grondstof : beuken multiplex gevernist.  
Optrede : 18.5 - 22.5 cm

Marches:  
Largeur: 580 mm  
Profondeur : 21 - 12 cm (à pas décalés)  
Epaisseur : 35 mm  
Matériel: multiplex hêtre vernis  
Hauteur de marche: 18.5 - 22.5 cm

Montagemogelijkheden:  
Sense de montage: Recht of met 1/4-draai te monteren.  
A poser droit ou avec 1/4 tournant

Tubulaire leuning:  
Rampe tubulaire: Inclusief  
Incluse


Hoogte:  
Hauteur: 12 treden : 240 - 292 cm vloer - vloer  
12 marches: 240 - 292 cm sol-sol

Accessoires:  
Veiligheidsbalustrade  
Balustrade de sécurité

32301




VOORBEELDEN VAN MODULAIRE TRAP GRAZ 12 TREDEN  
 EXEMPLES POUR ESCALIER MODULAIRE GRAZ 12 MARCHES

Minimum openingsmaat / ouverture minimum : 140 x 66 cm

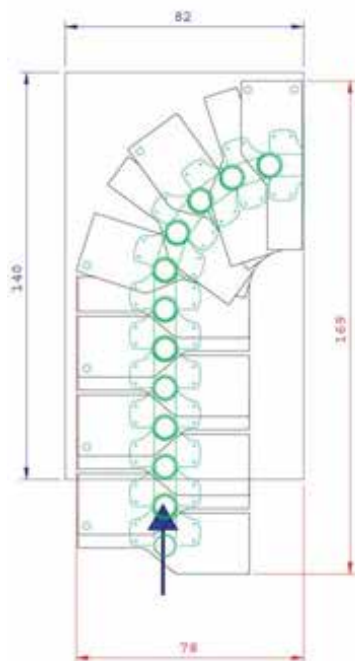

¼ ↗ 18°

¼ ↘ 22,5°

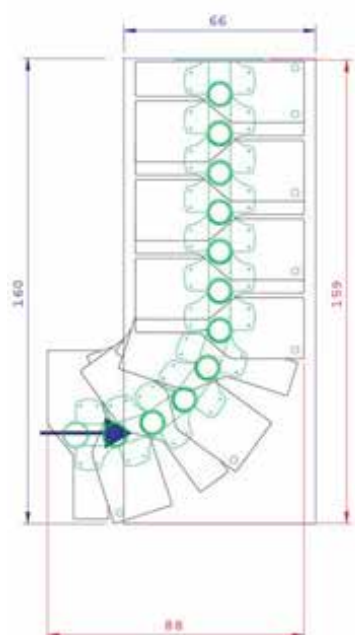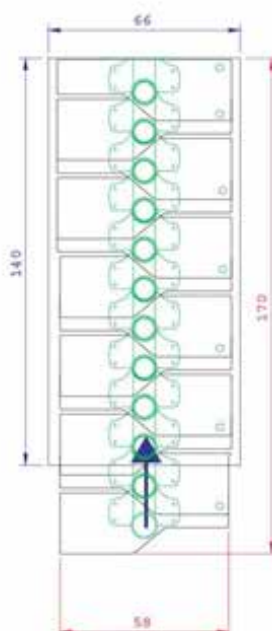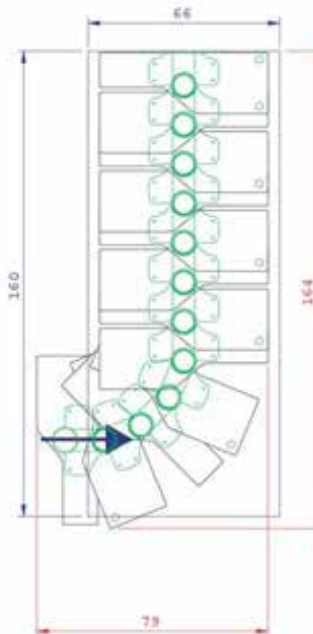

¼ ↘ 18°

↘ 5°

