


TECHNISCHE FICHE LOFT LADDER CLICKFIX® 76G 2-DELIG

OPENINGSMAAT	
1	2
cm	
101,5 - 117,40	54 - 100
117,50 - 160	54 - 100




MAATWERK

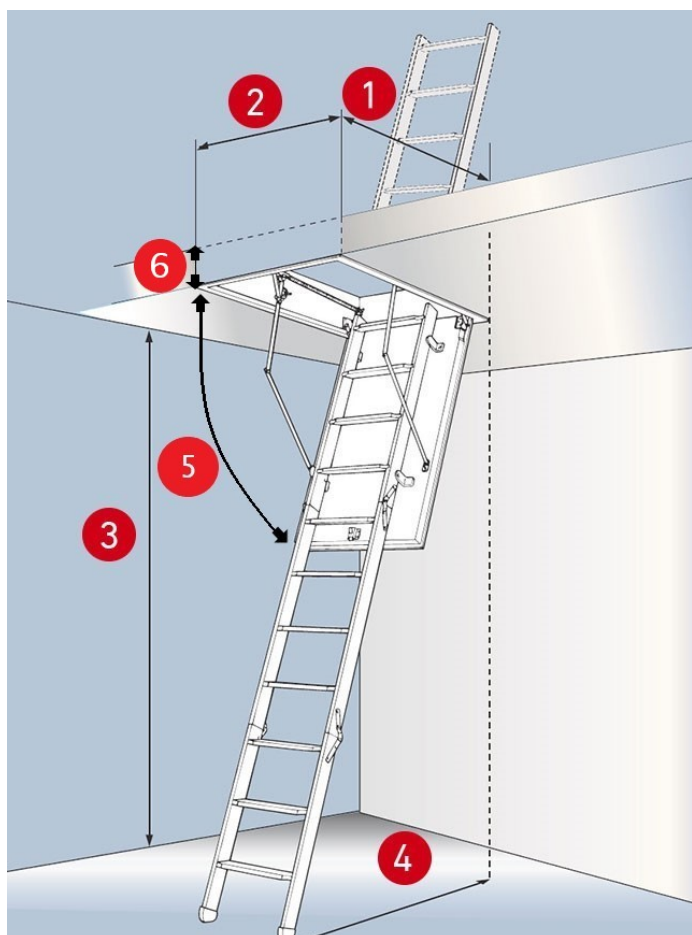

SPECIFICATIES :

- U-waarde : 0,49
- type luik : sandwich-constructie
- dikte van het luik : 76 mm
- isolatie : 70 mm
- materiaal omkasting : wit grenen
- dikte omkasting : 18 mm
- kastmaat lengte : 1176 mm
- kastmaat breedte : 676 mm
- laddermateriaal : hout
- aantal treden : 12
- afstand tussen de treden : 250 mm
- materiaal treden : beuk met anti-slip
- dikte treden : 17,50 mm
- breedte treden : 358 mm
- materiaal wangen : den
- dikte wangen : 21 mm
- diepte wangen : 83 mm
- maximaal gewicht op ladder : 150 kg
- gewicht ladder : 32,50 kg
- optie : leuning



VL-PL HOOGTE	LANDINGSRUIMTE	UITVOUWRUIMTE	KASTHOOGTE	TREDEN
3	4	5	6	-
mm	mm	-	mm	
2720	1260	70° - 116cm	240	4 + 9
2960	1350	70° - 141cm		4 + 10
3190	1440	70° - 166cm		4 + 11
3430	1520	70° - 191cm		4 + 12

