


TECHNISCHE FICHE LOFT LADDER CLICKFIX® COMFORT




MAATWERK

SPECIFICATIES :

- U-waarde : 0,49
- type luik : sandwich-constructie
- dikte van het luik : 76 mm
- isolatie : 70 mm
- materiaal omkasting : wit grenen
- dikte omkasting : 18 mm
- laddermateriaal : staal
- diepte treden : 130 mm
- afstand tussen de treden : 250 mm
- materiaal treden : staal
- dikte treden : 32 mm
- breedte treden : 340 mm
- materiaal wangen : staal
- dikte wangen : 20 mm
- diepte wangen : 40 mm
- maximaal gewicht op ladder : 150 kg
- gewicht ladder : 41,80 kg

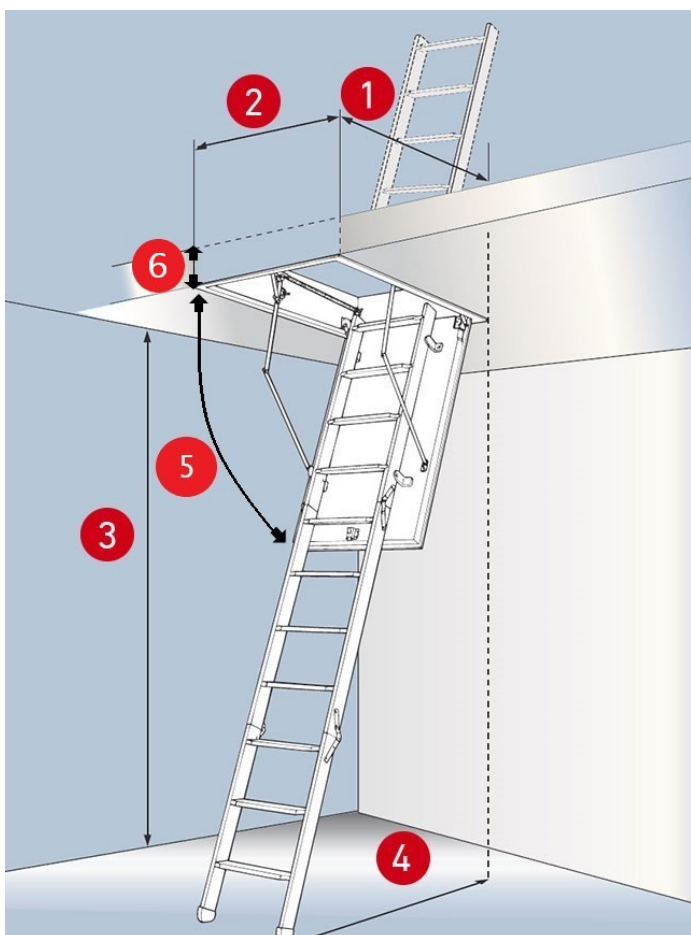

MODEL	OPENINGSMAAT		KASTMAAT	VL-PL HOOGTE		LANDINGSRUIMTE	UITVOUWRUIMTE	KASTHOOGTE
	1	2		3	3			
treden	cm		mm	min mm	max mm	cm	-	mm
10	120 - 160	60 - 100	1175 x 576	2220	2406	111	70° - 144 cm	240
11			1175 x 676	2407	2615	111		
11 + 1			1275 x 676	2605	2850	111		

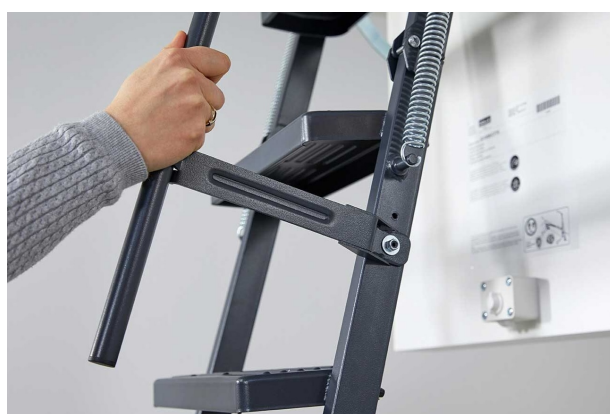

Telescopische handleuning